

モリリン株式会社

産業資材部 総合カタログ

mORIRin

The Standard

<http://www.moririn.co.jp/>

モリリン株式会社 産業資材グループ

東京本社
大阪支店
札幌出張所

東京都中央区東日本橋2-1-3
大阪府大阪市西区土佐堀1-3-7
北海道札幌市豊平区月寒東3条15丁目7-14

TEL:03-3863-9331
TEL:06-6441-3209
TEL:011-598-8012

建築仮設資材



- 国産防災メッシュシート I・II 類
- 輸入防災メッシュシート
- 国産白防災シート I・II 類
- 輸入白防災シート
- 国産防音シート
- 輸入防音シート
- イメージシート
- イメージシート
- 安全ネット
- 親綱・緊張器
- クランプ袋・各種小袋
- PP養生シート
- ジョイントロープ
- スカイハーネス
- 火花養生シート
- PE防災シート
- アスベスト袋
- レクタンバッグ
- ブルーシート各種
- ハトメなしブルーシート
- 各種カバー
- 小幅ネット
- 建築養生ネット
- コンクリート剥落防止ネット
- 防鳥ネット
- コンテナバックガラ用
- 各種カバー類

土木仮設資材




- コンテナバック各種
- 耐候性大型土のう
- 土のう袋
- ガラ袋
- UVブラック土のう袋
- 強力土のう袋
- 生分解土のう袋
- UVクリアー雑袋
- 透明分別袋
- PP土木シート
- 防草シート
- 標識ロープ
- 落石防止ネット
- グリーン養生ネット
- ゴルフネット
- 防球ネット
- 根固めネット
- 吸水土のう(水ピタ)
- ドライマット


防災Ⅰ類メッシュシート MRM-101-201-301




【MRM - 101】



【MRM - 201】



【MRM - 301】



	グレー		グレー		グレー
	シロ		シロ		シロ
	スカイブル		スカイブル		
	ダークグリーン		ダークグリーン		
	ライトグリーン		ライトグリーン		

【規格】		
サイズ	ハトメ	入数
1.8m x 3.4m	300P	5枚
1.8m x 3.6m	450P	5枚
1.8m x 5.1m	300P	5枚
1.82m x 5.1m	300P	5枚
1.8m x 5.4m	450P	5枚
3.6m x 5.4m	450P	3枚
1.89m x 52m	ロール巻	1巻
※特注サイズ・縫製品も製作可能です		

建築足場養生・落下防止・飛散防止・防風に！

【特徴】

- 消防庁・日本防災協会認定品。
- 材質：ポリエステル生布・塩ビ樹脂。
- 優れた防災効果に加えメッシュ状の為、足場への風圧を抑えます。
- 塗装、木くず等の飛散防止に効果を発揮します。
- 軽量のため、張りやすく簡単に取りはずしができます。


防災Ⅱ類メッシュシート MRM-302



足場養生・飛散防止・防風・防砂に！

【特徴】

- 消防庁・日本防災協会認定品。
- 材質：ポリエステル生布・塩ビ樹脂。
- 優れた防災効果に加え、メッシュ状のため、足場への風圧による負担を抑えます。
- 塗装、木くず等の飛散防止に効果を発揮します。
- 軽量のため、張りやすく簡単に取りはずしができます。
- 工事の安全性と違和感が少ないのが特徴です。



	グレー
	シロ
	ブルー
	クロ
	ライトグリーン

【規格】		
サイズ	ハトメ	入数
1.8m x 3.4m	300P	20枚
1.8m x 3.6m	450P	20枚
1.8m x 5.1m	300P	10枚
1.829m x 5.1m	300P	10枚
1.8m x 5.4m	450P	10枚
1.8m x 6.3m	450P	10枚
1.8m x 10.2m	300P	10枚
1.8m x 10.8m	450P	10枚
3.6m x 5.4m	450P	10枚
※特注サイズ・縫製品も製作可能です		

防災Ⅱ類メッシュシート MRM-802 視認性・通風性抜群!!

メッシュシートをより“長持ち”させたい業者様へのご提案

MRM-802 黒

従来品 MRM-302 黒



なぜ長持ちするの？

1. シートの長寿命化

- ・糸・織りの改良による強度UP
- ・通風性UPによるダメージ軽減
(風抜けが約3.5倍に向上)

その他のメリットは？

2. 充実率低減

- ・足場倒壊のリスク軽減
(風抜けが約3.5倍に向上)
- ・視認性向上による防犯対策
- ・汚れやしわが目立ちにくい

ランニングコストを削減でき
現場の安全対策にも繋がる

◆在庫規格◆

規格(メートルサイズ)	入数	ハトメ	色	備考
1.8 x 5.4	10枚	450P	黒・グレー	*アルミ#28ハトメ使用 *サイズラベルx1ヶ所付
1.8 x 6.3	10枚	450P	黒・グレー	
1.8 x 7.2	10枚	450P	黒	
*上記以外の規格も受注生産で取り扱い可能です				

輸入ラッセル防災メッシュシート



- ・従来の輸入品(平織品)よりも引裂強度が優れている
- ・糸が太く厚みもあるため足場などの擦れに強い

◆在庫規格◆

規格(メートルサイズ)			入数	ハトメ	色
1.8 x 5.4	1.8 x 6.3	1.8 x 7.2	10枚	450P	54/72 ⇒黒・グレー
1.2 x 5.4	1.2 x 6.3	1.2 x 7.2	10枚	450P	63 ⇒黒・グレー・ブルー
0.9 x 5.4	0.9 x 6.3	0.9 x 7.2	10枚	450P	
0.6 x 5.4	0.6 x 6.3	0.6 x 7.2	10枚	450P	



白防災シートⅠ類 MRS-001

(引張強度90kgf/3cm以上 引裂強度12kgf以上)

【消防庁・日本防災協会認定品】

**足場養生・落下防止・現場養生
各種カバーに！**

【特徴】

- 材質：ポリエステル生布・塩ビ樹脂。
- 防災・防水はもちろん落下物の防止効果にも優れ、外部足場の養生や各種現場養生に最適です。
- 日本製



【白防災シート 規格一覧表】

サイズ	ハトメ	白防災1類		白防災2類		輸入白防	
		MRS-001		MRS-002		MRS-003	
		入数	規格	入数	規格	入数	規格
1.8m x 1.8m	300P	15枚	○	15枚	○		
1.8m x 3.4m	300P	10枚	○	10枚	○	10枚	○
1.8m x 3.6m	450P	10枚	○	10枚	○	10枚	○
1.8m x 5.1m	300P	5枚	○	10枚	○	10枚	○
1.829m x 5.1m	300P			10枚	○	10枚	○
1.8m x 5.4m	450P	5枚	○	10枚	○	10枚	○
2.7m x 3.6m	450P	5枚	○	10枚	○		
3.6m x 3.6m	450P	5枚	○	7枚	○	7枚	○
3.6m x 5.4m	450P	5枚	○	5枚	○	5枚	○
5.4m x 5.4m	450P	2枚	○	3枚	○	3枚	○
5.4m x 7.2m	450P	2枚	○	2枚	○	2枚	○
7.2m x 7.2m	450P	1枚	○	2枚	○	2枚	○
7.2m x 9.0m	450P	1枚	○	1枚	○		
9.0m x 9.0m	450P	1枚	○	1枚	○		
10m x 10m	500P	1枚	○	1枚	○	1枚	○
1.87m x 52m	ロール品	1巻	○				
1.87(5)m x 50m	ロール品			1巻	○	1巻	○
0.92m x 50m	ロール品					1巻	○

※特注サイズ・縫製品も製作可(国内縫製)

白防災シートⅡ類 MRS-002

(引張強度50kgf/3cm以上 引裂強度8kgf以上)

【消防庁・日本防災協会認定品】

現場養生・フロアシート・野積みカバーに！

【特徴】

- 材質：ポリエステル生布・塩ビ樹脂。
- 建築・土木・農業・水産他の野積み用カバーにも最適です。
- 日本製

【サイズ・入数】

上記【白防災シート 規格一覧表】を御確認下さい。



白防災シート MRS-003

(引張強度・引裂強度基準値なし)

【消防庁・日本防災協会認定品】

現場養生・フロアシート・野積みカバーに！

【特徴】

- 材質：ポリエステル生布・塩ビ樹脂。
- 建築・土木・農業・水産他の野積み用カバーにも最適です。
- 中国製

【サイズ・入数】

上記【白防災シート 規格一覧表】を御確認下さい。



デザインシート各種


横断幕・懸垂幕・足場シート デザイン 印刷 加工すべてお任せ！

【特徴】


- 現場の看板シートとして、社名PR・イメージアップに。
- ご希望の内容に合わせて1枚～製作可能です。
- メッシュタイプ・ターポリンタイプ、天幕生地など各種生地を取り揃えています。

【取り扱い商品イメージ】


- 懸垂幕・横断幕 ●タペストリー ●のぼり ●吸着ターポリン ●Re-board什器 ●等身大パネル
- フロアグラフィック ●印刷入り透明シート ●デジタルプリント壁紙



懸垂幕・横断幕



タペストリー



のぼり



吸着ターポリン



Re-board什器 (デスク)




等身大パネル



フロアグラフィック



印刷入り透明シート




デジタルプリント壁紙

防音シート “仮設工業会認定品”

解体ガラが漏れにくい内ラップ仕様！

【特徴】

- 消防庁・日本防災協会認定品
- 材質：ポリエステル生布・塩ビ樹脂
- 認定品約0.67mm
- 柔軟で高密度の為、一般の工事用シートに比べ、優れた防音性を有します。
- 内ラップ式の為、解体ガラを外に漏らしにくい構造です。

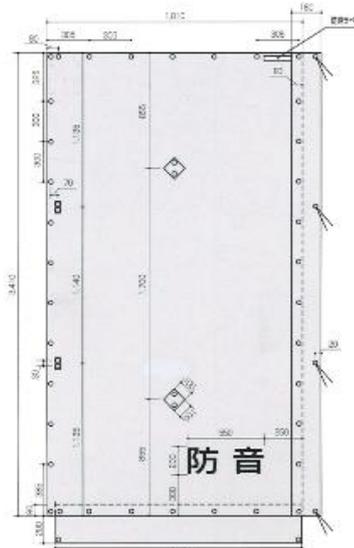

【規格】

サイズ	1800mm x 3400mm
	1500mm x 3400mm
	1200mm x 3400mm
	900mm x 3400mm
	600mm x 3400mm
厚み	約0.67mm
重量	約800g/m ² ※18x34換算約6kg/枚
備考	※上記以外のサイズも加工可能です

防音シート薄手タイプ

軽量だから、作業効率UP!

消防庁防災
性能認定品

薄手防音シート

解体工事・建設工事等の養生に

持ち運び&施工が楽に!

1枚あたり
約6.5kg*
※1.8 x 5.4サイズ



規格	1.8m x 5.4m	1.8m x 5.1m
	1.5m x 5.4m	1.5m x 5.1m
	1.2m x 5.4m	1.2m x 5.1m
	0.9m x 5.4m	0.9m x 5.1m
	0.6m x 5.4m	0.6m x 5.1m

仕様

材質：ポリエステル + 塩ビ
厚み：約0.5mm
原反色：グレー
防音文字：黒色 右上
ハトメ：真鍮
防災ラベル + サイズラベル付
右帯 + 下ラップ付き

安全ネット (ラッセル安全ネット・小幅ネット)



落下物防護及び墜落防止対策商品

(社)仮設工業会認定品

【特徴】

- 材質:ポリエステル、ラッセル編み
- 躯体と足場間の墜転落を防止します。
- 目合いが15mm・18mmと小さいため、作業者の墜落防止・ボルト・小物等の落下防止に効果的です。
- ポリエステル糸は耐候性に優れており、長期間の屋外作業現場において優れた性能を維持します。

【規格】

サイズ	目合
0.5 m x 6 m	15mm目 (白・青)
	18mm目 (青)

【認定】

青	防災・日本防災協会認定品
白	非防災・仮設工業会認定品

【周囲加工】

φ9mmポリエステルロープ(白)入り	
※上記以外のサイズも製作可能です。	

安全ネット



作業現場での安心と信頼を約束!

【特徴】

- ショックに強い高強力糸を使用しています。日光・風・雨にも強い抵抗力をもっており、高い安全性を誇ります。
- ポリエステル・PP・防災タイプ等様々な建設現場に最適な製品を取り揃えております。
- 燃やしてもダイオキシンが出ない、環境にやさしい原材料を使用。また通気性も良く、美しい色調で、現場の雰囲気も明るくなります。
- 軽量で作業性が高く、寸法安定性にも優れています。養生金網と比べても、軽くて柔軟かつ経済的に富んでいます。
- 網目が大きく降雪時に雪が溜まらず、強風に煽りもネットがバタつかず寒冷地や風の強い

【規格】

3.2φ安全ネット	白 100mm目	5x5/5x10/10x10	-
3.2φ安全ネット	白 50mm目	5x5/5x10/10x10	認定品
4.6φ安全ネット	白 100mm目	5x5/5x10/10x10	認定品

※上記以外のサイズも製作可能です。

支柱用親綱



**各種高所作業現場
(ビル建設工事・土木建設工事・橋梁・
ダム・塗装工事・造船所)等に！**

【特徴】

- 大口径フック(FS-90)付きで、φ50mm以下の単管パイプに直接掛かります。
- (社)仮設工業会認定品。(15m迄)

【規格】

素材 : ポリエステル・φ16mm
構成 : 片側大フック(FS-90)付き
カラー : 黄色・白色

【長さ】

6m
8m
10m
15m
20m

※上記以外の特注サイズ・縫製品も製作可能です。

水平親綱緊張装置

【97HR-3】



**小型・軽量。
親綱が手張りで簡単に強く張れる！**

【特徴】

- 大口径フック(FS-90)付きで、φ50mm以下の単管パイプに直接掛かります。
- 小型で軽量です。
- (社)仮設工業会 親綱支柱の構造等に関する技術基準に適合

【構成】

本体 + 回転シャックル + FS-90フック

【重量】

約1.1kg

●手張り専用 —— 手軽に張れます。



親綱+緊張器セット



PE土のう袋



現場のガラ入れに。土のう袋に。

【特徴】

- 材質:ポリエチレン
- 高強度で本来の土のうとしての使用が可能です。
- 産廃用途や簡易のガラ袋としての使用にも適しています。
- 土砂の運搬や、建築現場の資材管理にも最適です。

【規格】

サイズ	ケース入数
約 480mm x 620mm	400枚

UV雑袋 (UVクリアー土のう)



半透明で中が見え、破れにくく劣化に強い！


【特徴】

- 高強度で破れにくい為、工具やクランプ等の保管・運搬に最適です。
- 半透明で内容物が見える為、資材の管理に適しています。
- UV剤を配合している為、耐候性に優れています。

【規格】

サイズ	ケース入数
約 480mm x 620mm	400枚

クリアー分別ガラ袋 (印刷無・印刷有)

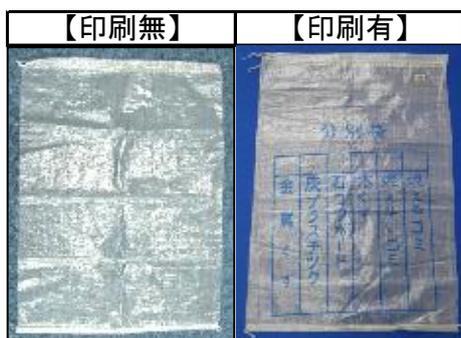

建築現場の分別回収・廃棄に。

【特徴】

- 建設リサイクル法の施工により建設現場でのゴミの分別回収が義務付けられておりますが、この商品で手軽に分別回収が可能です。
- 土のうよりも大きく、扱いやすい使い捨てタイプです。

【規格】

サイズ	ケース入数
約 600mm x 900mm	200枚

クリアーガラ袋



建築現場の分別回収・廃棄に。

【特徴】

- クリアー分別ガラ袋よりも安価な商品をお探しの方に (再生原料使用)

【規格】

サイズ	ケース入数
約 600mm x 900mm	200枚

国産ジョイントロープ (シートひも)



各種シート類の連結、固定に！

- 防災シート、メッシュシート、ブルーシート等の連結に最適です。
- 60cm・70cm・80cmの3サイズを揃えております。

【規格】

材質	ポリエチレン
ケース入数	10,000本入
サイズ/カラー	60cm / 白・灰・青・緑・黒
	70cm / 白・灰・青・緑・黒
	80cm / 白・灰・青・緑・黒

足場基礎周り養生用 PPシート



戸建住宅の美観 & 保安に！


【特徴】

- 戸建住宅の足場・基礎周りを養生し現場の美観と安全性をUPします。
- 編込み状シートの為、雨等の水分を地面に通し、基礎への泥汚れを防ぐ効果があります。
- 水分を地面に通し、クギや番線などのガラはシートの上に残せる為、廃棄の際も大変便利です。

【規格】

1 m x 50 m ロール	4本単位
1 m x 100 m ロール	2本単位

ガラ入れ用コンテナバッグ【E-BAGS】



現場のガラ入れや各種廃棄物の運搬に

【特徴】

- 材質: ポリプロピレン (再生原料入り・UV剤配合品)
 - 仕様: ベルト幅100mm
 - 建設リサイクル法の施工により建設現場でのゴミの分別回収が義務付けられておりますが、この商品で簡単かつ安価に回収が可能です。
 - 産廃物の処理や簡易のガラ袋としての使用にも適しています。
- 《注意》原料には一部再生原料を含んでいる為、土の用途でのご使用はお控え下さい。

【規格・仕様】

サイズ	φ1,100mm x H1,080mm
ケース入数	10枚
ベルト	ダンライン 70mm幅

コンテナバッグ用スタンド たつゾーくんX (エックス)



現場の廃材入れ・分別ゴミ箱用に！

【特徴】

- 単体で自立できないフレコンバックを自立させます。
 - 折り畳み式で持ち運びに便利です。
- 《注意》土木用途でのご使用はお控え下さい。

【規格】

サイズ (mm)	重量
外寸 1300 x 1200 x H1000	約10kg

墜落防止用器具 安全帯「スカイハーネス」

✓「墜落制止用器具の規格」適合品



墜落防止用器具 安全帯(フルハーネス)

130kg型対応・EN規格取得品(EN361:2002)

【特徴】

- 高所作業における落下防止の安全帯
- 「墜制止用器具の規格」適合品
- 新規格対応フルハーネス
- シンプル構造、すばやく装着可

【規格】

サイズ	フリーサイズ
色	黒 青
【その他付属品】	
スカイハーネス用背当て/太腿パット	
サイズ	フリーサイズ
色	黒

墜落防止用器具 ランヤード



高所作業における落下防止のランヤード

第一種・100kg型対応・EN規格取得品(EN361:2002)

フレックスランヤード

【特徴】

- 新規格対応
- EN規格取得品(EN361:2002)
- ショックアブソーバー付
- フックとカラビナは全てダブルアクションタイプ、
- オフセットレバー採用でより握りやすくなっています

【規格】

シングル	製品全長150cm
ダブル	製品全長170cm

巻取式ランヤード

【特徴】

- 新規格対応
- EN規格取得品(EN361:2002)
- ショックアブソーバー付
- トリプルアクション式カラビナでより安全に
- ダイニーマスリング制(高強度・軽量化)
- 2本合わせればツインタイプとして使用可

【規格】

製品全長170cm

火花養生シート ワンダーエースSP3000 A種



溶接時の火花・ノロの遮断性能抜群！

【特徴】

- 煙や炎の発生やノロの付着が極めて少ないシートです。
- 発ガン性物質を含まず安全です。
- 柔軟性があり、軽くて作業性が良く、引張り引裂き強度も優れています。
- 高防水性能のシートです。

【規格】

- 1 m x 1 m
- 1 m x 2 m
- 2 m x 2 m
- 2 m x 3 m
- 1 m x 30 m (ロール)
- 2 m x 30 m (ロール)

※上記以外の特注サイズ・縫製品も製作可能です。

A種ニュースパッタエース以外にも、B種・C種タイプもございます。

種類	難燃性
A種	厚さ9mmの火花発生用鋼板を溶断するとき、発生する火花に対し発炎及び防火上有害な貫通孔がないこと。
B種	厚さ4.5mmの火花発生用鋼板を溶断するとき、発生する火花に対し発炎及び防火上有害な貫通孔がないこと。
C種	厚さ3.2mmの火花発生用鋼板を溶断するとき、発生する火花に対し発炎及び防火上有害な貫通孔がないこと。

ポリエチレン防災シート

製品重量: 約12kg

45° コイル法
をクリアー



消防法施工規則第4条の3マイクロバーナー法防災基準合格

【特徴】

- 塩ビ防災シートより50%以上軽量
- 軽量なのにコイル法合格の確かな防災性能
- 産廃焼却時のダイオキシン発生を軽減で環境にも優しい
- 薄くて軽くハサミでも裁断でき、テープでの施工可能

【規格】

1.8m巾 x 50m巻

【仕様】

- ・規格: (厚み)約0.15mm x (巾)1.8m x (長さ)50m
- ・色: ホワイト
- ・重量: 10kg 約110g/m²
- ・ロール梱包状態: 直径約10cm 重量約10kg/本

【使用上のご注意】

- ・高温多湿を避け、直射日光の当たらないところで保管してください
- ・長期保管後の当製品を使用する場合は、事前に劣化や不具合がないことを確認して使用してください
- ・廃棄の際は、廃棄物処理法・都道府県条例に従って処理してください

アスベスト回収袋



アスベストの除去・回収に！

【特徴】

- ポリエチレン 厚み0.15mm
- アスベスト除去工事を安全・確実に施工する際に必要なアスベスト回収用の袋です。
- 黄色袋は注意喚起の印刷入りの為、一目で分別がつけます。
- 黄色と透明色のアスベスト回収袋で二重に梱包します。

【規格】

黄色 (一面印刷)	大	1,280mm x 850mm	50枚
	中	850mm x 650mm	100枚
	小	600mm x 450mm	100枚
透明 (印刷なし)	大	1,280mm x 850mm	50枚
	中	850mm x 650mm	100枚
	小	600mm x 450mm	100枚

※透明袋は印刷入りも対応可能です

レクタンバッグ REKU-1




アスベスト成形板等の長尺物の廃棄に！

【特徴】

- スレート板・ケイカル板・サイディングなどに
- 石綿含有産業廃棄物の運搬には、最終処分場の受入基準をご確認のうえ、二重梱包が必要な場合は別途PE素材のシートと組み合わせてください
- 吊り上げ・移動時は、本体は偏らないようにバランスを保ち、ゆっくり操作をしてください

【規格】

規格	1,000mmx2,000mmxH600mm	5枚
	1,000mmx2,500mmxH600mm	5枚
本体材質	ポリエチレン製	
ベルト	ポリプロピレン製	
上部	ふた付	

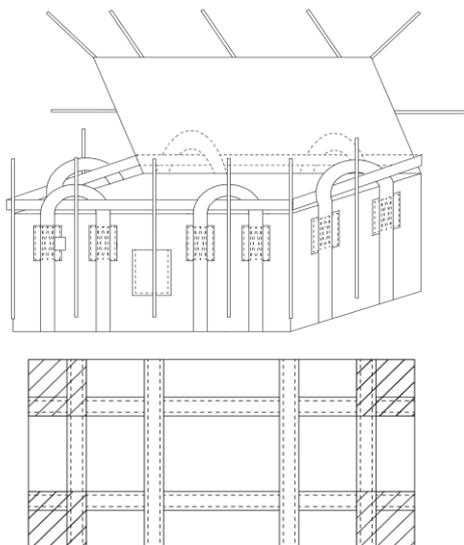

④フォークリフトで吊り上げ移動

④ユニックで吊り上げ移動



薄手ブルーシート・#2000中厚手ブルーシート・#3000厚手ブルーシート



野積みカバー・レジャー・雨よけに！

【特徴】

- ポリエチレンのクロス生地に樹脂をラミネートしたシートです。
- 建築、土木、農業、水産他の野積み用・軽作業用に最適です。
- 各種カバーや現場養生など様々な用途にお使い頂けます。

【薄手シート規格一覧表】

サイズ	薄手	#2000	#3000
	ケース入数		
3.6m x 5.4m	10枚	10枚	10枚
5.4m x 5.4m	*	*	6枚
5.4m x 7.2m	5枚	5枚	5枚
7.2m x 7.2m	*	*	3枚
7.2m x 9.0m	*	*	3枚
10m x 10m	2枚	2枚	2枚
0.9m x 100m ロール	2本	*	*
1.8m x 100m ロール	1本	*	*

*製品実寸は上記サイズより少し短くなります。

#3000厚手 ブルーシート (イメージシート) チラシ入・小量・ポリカハトメ

野積み・レジャー・雨よけ・各種カバーに！

【特徴】

- ポリエチレンのクロス生地にポリエチレン樹脂を両面ラミネートした極めて防水性の高いシートです。
- 建築・土木・農業・水産他の野積み用カバーにも最適です。
- 各種機械等のカバー、室内現場の養生など様々な用途にお使い頂けます。
- 下記以外のサイズも特注にて製作可能です。

イメージシートブルー

#3000 厚手タイプ



【厚手シート規格一覧表】

サイズ	ブルー#3000	シルバー#4000
	ケース入数	
1.8m x 1.8m	25枚	15枚
1.8m x 2.7m	15枚	10枚
1.8m x 3.6m	12枚	*
1.8m x 5.4m	10枚	*
2.7m x 2.7m	12枚	8枚
2.7m x 3.6m	10枚	6枚
2.7m x 4.5m	8枚	*
2.7m x 5.4m	6枚	*
3.6m x 3.6m	8枚	6枚
3.6m x 4.5m	6枚	*
3.6m x 5.4m	6枚	4枚
4.5m x 4.5m	5枚	*
4.5m x 5.4m	4枚	*
5.4m x 5.4m	3枚	2枚
5.4m x 7.2m	3枚	2枚
5.4m x 9.0m	2枚	1枚
7.2m x 7.2m	2枚	1枚
7.2m x 9.0m	2枚	1枚
9.0m x 9.0m	1枚	*
10m x 10m	1枚	1枚
10m x 15m	1枚	*
15m x 15m	1枚	*
15m x 20m	1枚	*
20m x 20m	1枚	*

*製品実寸は上記サイズより少し短くなります。

#4000厚手 UVシルバーシート

UV剤配合で紫外線劣化に強い！！

【特徴】

- ポリエチレンのクロス生地にポリエチレン樹脂を両面ラミネートした極めて防水性の高いシートです。
- UV剤配合の超厚手#4000タイプの為、耐候性に優れ、建築・土木・農業・水産他の野積み用に最適です。
- 各種機械等のカバー、テント倉庫など様々な用途にお使い頂けます。



【サイズ・入数】

上記【厚手シート規格一覧表】を御確認下さい。

人工芝(現場美観・泥除け)

建築、工事現場の通路等の養生に。足元の泥ハネ、水溜り防止等に。

- 芝面を内巻きにしてあるので施工が簡単です。
- ロール状の為ハサミやカッター等でお好みの長さに簡単にカット・施工が出来ます。
- 現場美観、アプローチ養生、防草雑草抑制など幅広い用途で使用されています。



現場美観！ 簡単施工！！



規格

色	グリーン
材質	ポリプロピレン
サイズ / 入数	910mm x 20m巻 / 1本 910mm x 25m巻 / 1本
梱包仕様	PP袋梱包

仕様

芝高(パイル長)	約7mm
重量/㎡	約600g/㎡
材質	パイル:PP 基布:PP 裏面:ラテックスコーティング

各種養生カバー

各種カバーの製造をオーダーメイドで承ります。



保管する大切な商品の保護に
 ※紫外線による劣化を抑える
 ※雨水等の浸入を防止
 ※ホコリ・異物の混入防止

ご要望に応じた設計・製作
 ※縫製、寸法、素材はご相談下さい
 ※小ロットでの注文も可能
 ※一級建築士による設計が可能
 (各種加重による強度計算が可能)



各種用途に合わせたカバーを

国内の加工場で製造可能です！

【特徴】

- 生地選びから行えます
- ファスナー加工、絞り紐加工などの対応も可能です
- 品質重視、コスト重視などあらゆる要望に対応致します

展開例


コンテナカバー

パレットカバー


野積みカバー

ラック用カバー


カバー形状例




裾部紐縛り式



ファスナー式




側面ベルト固定式



円筒形キャップ式
(底部ゴム入り)


千尋バッグ ワンウェイコンテナバッグ

MB-1 排出口なし




回転ベルト

MB-2 排出口付




MB-2S 500L排出口付




回転ベルト

MB-1N 内袋セット



回転ベルト

KB-1 角型



回転ベルト



土木・輸送・産廃用など様々な用途に！

【特徴】

- 材質:ポリプロピレン
(バージン原料を使用・UV剤配合)
- 土木作業、建築現場、廃材の搬出など
- 食品衛生法に対応した本体生地を使用しております。
(鉛・カドミウム・重金属関係基準内)

規格	仕様	サイズ(mm)	入数
ML-1	丸型 排出口 無	1100φ × 1080	10枚
MB-1	丸型 排出口 無	1100φ × 1100	10枚
MB-2	丸型 排出口 有	1100φ × 1100	10枚
MB-2S	500L用 排出口 有	1100φ × 550	10枚
ML-1N	内袋付	1100φ × 1100	10枚
MB-1N	内袋付	1100φ × 1100	10枚
KB-1	角型	860 × 860 × 1200	10枚

※各種特注品も製作可能です。



千尋バッグ 耐候性コンテナバッグ

ML-1B



MB-1B



GTB-1



中期～長期間の土木・河川工事等に！

【特徴】

- 材質:ポリプロピレン(バージン原料・UV剤配合)
- 紫外線劣化に強い素材を使用し、耐候性に優れています
- 河川や道路などの緊急を要する災害復旧に

規格	仕様	サイズ(mm)	入数
ML-1B	黒 1t1年用	1100φ × 1080	10枚
MB-1B	黒 1t1年用	1100φ × 1100	10枚
GTB-1	黒 2t1年用	1100φ × 1100	10枚

耐候性大型土のう(長期3年程度の工事)

中期～長期間の土木・河川工事等に！

【特徴】	紫外線劣化に強い素材を使用し、耐候性に優れています		
	河川や道路などの緊急を要する災害復旧に		
規格	仕様	サイズ	入数
GTB-3B	黒 2t3年用	1100φ × 1100	10枚

GTB-3B



Good Partner with You

耐候性大型土のう 千尋バッグ GTB-3B

3年対応品 ベルト耐荷重2t

耐候性：約3年

ベルト耐荷重：2t

厚いベルトの耐破性試験後の引張強さ (KN/本)
30以上 (4点平均)

【特徴】

- ◆900時間の耐紫外線試験後も240N/cm以上の強度を保持
- ◆紫外線劣化による耐久性に優れ、長期耐用後も膨張・収縮が可能
- ◆河川や道路などの緊急を要する災害復旧時に耐久性を発揮

【材 質】 ポリプロピレン (PP)

【サイズ】 φ1,100×H1,100mm

モリリン株式会社 産業資材部

東京本店	東京都中央区東日本橋2-1-3	TEL:03-3863-2331
大阪支店	大阪府大阪市西区土佐堀1-3-7	TEL:06-6441-3209
札幌出張所	北海道札幌市豊平区月寒東3条15丁目7-14	TEL:011-898-8012



PE土のう



高強度で土のう袋として使用OK！

【特徴】

- 材質:ポリエチレン
- 高強度で本来の土のうとしての使用が可能です。
- 産廃用途や簡易のガラ袋としての使用にも適しています。
- 土砂の運搬や、建築現場の資材管理にも最適です。

【規格】

サイズ	ケース入数
約 480mm x 620mm	400枚

《1年》UV強力士のう 白



"国産を超える"高強度！ 約1年耐候品！

【特徴】

- 材質:ポリエチレン (UV剤配合)
- 国産土のうの約1.5倍の高強度を誇ります (当社比)
- 短期工事 (約1年) に最適な土のう袋です
- 1年耐候品の為、耐候性大型土のうの隙間埋めにも最適です

【規格】

サイズ	ケース入数
約 480mm x 620mm	200枚

《3年》UVブラック土のう



"約3年の耐候性"を保持したブラック土のう

【特徴】

- 材質:ポリエチレン (UV剤配合)
- 黒生地にUV剤を強化する事により約3年の耐候性を実現
- 河川工事などの長期工事や緊急災害用の備蓄に
- 中長期工事向け、耐候性大型土のうの隙間埋めにも最適です

サイズ	ケース入数
約 480mm x 620mm	200枚

ガラ袋 (茶袋)



産廃の回収・廃棄に。

【特徴】

- 材質:ポリプロピレン
- 土のうサイズより大きく、多用途にご利用いただけます。

【規格】

サイズ	ケース入数
約 600mm x 900mm	200枚

PP土木シート #1212 【980N/5cm以上品・安価品】



宅地造成・道路・港湾・河川護岸・軟弱地盤改良工事に！

【特徴】

- 歩行困難な軟弱地盤を改善します。
- 不等沈下を防止し、地盤を安定させて工事の安定を確保します。
- シートの引張力に支えられるので、無駄な土砂の投入を防ぎます。
- 盛土量の測定が容易にできます。
- 化学薬品に対して強い抵抗力があります。

【980N/5cm以上 通常タイプ】

サイズ	入数
2 m x 100 m ロール	1本

【980N/5cm以下 安価タイプ】

サイズ	入数
1 m x 100 m ロール	2本
2 m x 100 m ロール	1本



PP防草シート(5年耐候品) ツイルガード



庭・駐車場・家庭菜園等の雑草抑制に！

【特徴】

- 使用目安が約5年の高耐久仕様です。
- 遮光率99%以上！日差しをしっかりと遮り、雑草の成長を抑制します。
- 生地がしなやかで水はけもよく、施工しやすいです。

【材質】 ポリプロピレン

規格	1m×50m ロール	2本単位
	2m×50m ロール	1本単位

標識ロープ (トラロープ)



現場・危険区域の表示や各種間仕切りに

【特徴】

- 【材質】 PE (ポリエチレン)**
- ◆危険区域の表示や青空駐車の間仕切りに。
 - ◆工事現場の区分けに。

【規格】

規格	【入数】
9mm x 100m	5 巻
12mm x 100m	5 巻

その他サイズもお問い合わせ下さい

落石防止ネット



安価・軽量・腐食及び錆の心配無し！

【特徴】

- 材質:ポリエチレン
- 合成繊維ネットの為、腐食及び錆の心配が無く、軽量で作業性に優れ、運搬も容易です。
- アンカーなどの部材も取り扱いしています

【定番規格】

37.5mm目 440T/44本 5 m x 10 m

【その他規格】

ネット仕様							
項目	材質	太さ	網目	編網方法	引張強さ	色	規格
P-120	ポリエチレン	440T/120本	37.5%	無結節	310°以上 1筋2脚	グリーングレー色	5m×10m
P-44・L	ポリエチレン	440T/44本	37.5%	無結節	1400°以上 1筋2脚	グリーングレー色	5m×10m 10m×15m
P-44・S	ポリエチレン	440T/44本	30.0%	無結節	1400°以上 1筋2脚	グリーングレー色	5m×10m 10m×15m
P-22・L	ポリエチレン	440T/22本	37.5%	無結節	730°以上 1筋2脚	グリーングレー色	5m×10m 10m×15m
P-22・S	ポリエチレン	440T/22本	30.0%	無結節	730°以上 1筋2脚	グリーングレー色	8m×10m
N-9	ナイロン	230T/9本	17.0%	有結節	490°以上 10筋4.5目9脚	グリーン色	5m×10m 10m×15m
TR-5	エチカポリエステル	2200T/5本	30.0%	ラッセル	200°以上 1本2筋	グリーン色	5m×10m 5m×5m



■P-120



■P-44・L



■P-44・S




■P-22・L



■P-22・S



■N-9



■TR-5

建築養生ネット(グリーンネット)




あらゆる養生用に！

【特徴】



- 材質:ポリエステル
- 合成繊維の中で最も日光・風・雨に強いポリエステルを使用。耐候性に優れています。
- 高強力のポリエステル糸を使用していますのでショックに強く、安全性は抜群です。
- 衝撃に対して、復元性が良好で、30mm目合いで最も大きく経済的なネットです。

【定番規格】


30mm目 2200T/5本 5mx5m / 5mx10m




ゴルフネット

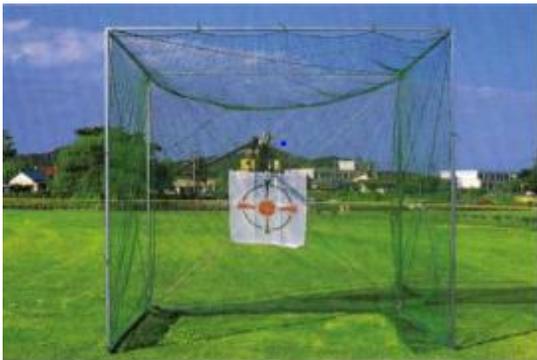

品名 コロネット
規格 ポリエチレン 440T(4000)/36本
目 25mm目・角目 有結節・グリーン



品名 コロネット
規格 ポリエチレン 440T(4000)/44本
目 25mm目・角目 有結節・グリーン



品名 コロネット
規格 ポリエチレン 440T(4000)/60本
目 25mm目・角目 有結節・グリーン



品名 コロネット
規格 ポリエチレン 440T(4000)/36本
目 25mm目・角目 有結節・グリーン



【特徴】

- 材質:ポリエチレン
- ゴルフ練習場を設計から施工まで一貫システムで提供しています。ゴルフ場の規模など、どのような施工条件にも対応しています。


【規格】

25mm目	440T/36本	グリーン
25mm目	440T/44本	グリーン
25mm目	440T/60本	グリーン
25mm目	440T/36本	ブラウン
25mm目	440T/36本	シルバー
25mm目	440T/36本	ブルー
25mm目	440T/36本	オレンジ
25mm目	440T/36本	グレー
25mm目	440T/40本	ホワイト
25mm目	440T/80本	ブラック


防球ネット

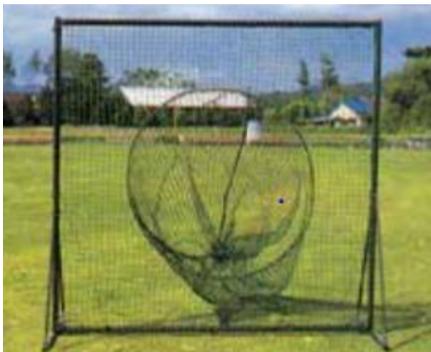


品名 防球ネット
規格 ポリエチレン 440T(4000)/44本
目 37.5mm目角・角目 有結節・グリーン



品名 防球ネット
規格 ポリエチレン 440T(4000)/60本
目 37.5mm目角・角目 有結節・グリーン



品名 防球ネット
規格 ポリエチレン 440T(4000)/36本
目 37.5mm目角・角目 有結節・グリーン



品名 防球ネット
規格 ポリエチレン 440T(4000)/48本
目 37.5mm目角・角目 有結節・グリーン

【特徴】

- 材質:ポリエチレン
- 球技場に不可欠な防球ネットは広範囲に常設される本資材です。耐久性の高い素材であるため、長期にわたる防球壁としての高い性能を備えております。

【規格】

37.5mm目	440T/44本	グリーン
37.5mm目	440T/60本	グリーン
37.5mm目	440T/90本	グリーン
37.5mm目	440T/45本	グリーン/有結節
37.5mm目	440T/48本	ブルー
37.5mm目	440T/48本	オレンジ
37.5mm目	440T/120本	グリーン
40mm目	1100T/18本	グリーン/再生ポリエステル
45mm目	440T/180本	グリーン
100mm目	440T/44本	グリーン
110mm目	440T/60本	グリーン

根固めネット(E-ユニット) 袋型根固め工法用袋材



環境への影響が少なく、作業も簡単！！

【特徴】


- 環境対応型の再生ポリエステル繊維を使用したユニットと自然素材の中詰め材を使用するため、施工後の環境への影響がほとんどなく作業も簡単です。
- 合成繊維を使用しており、錆び腐食がありません。pH値の高い場所や海岸等でも使用できます。
- 軽量で中詰め、組立が簡単なので、専門工を必要としません。
- 素材がフレキシブルなため、凹凸がある地盤にもなじみます。
- 災害復旧工事での陸上から水中への施工が可能です。・内分泌攪乱作用を有することを疑われる化学物質(いわゆる環境ホルモン)を含まず、河川など水中への溶出がありません

製品仕様 (E-ユニット ES-タイプ)

E-ユニットのES-タイプは吊り上げ高さを低くし、作業性を向上させたいという作業現場の要望に応え6点吊りに改良を行った製品です。

タイプ	ES-タイプ	ES-1t	ES-2t	ES-3t	ES-4t	ES-8t		
仕 様	規格	mm	3,500×1,300	3,500×1,700	4,000×2,700	4,000×3,000	5,000×5,000	
	形状		袋(2重) シームレス円筒形状					
	網地	質量比	(ポリエステル:ポリエチレン=1:1) 混燃無結節網(黒原着) 再生比率100%					
	網構成	dtex	13,300		20,000		100,000	
	網目の大きさ	mm	25		25		75	
	口縛りロープ	再生ポリエステル(再生比率100%) Φmm	9		9		9	
	吊りロープ	再生ポリエステル(再生比率100%) Φmm	9		12		16	
	底縛りロープ	再生ポリエステル(再生比率100%) Φmm	9		12		12	
強 さ 特 性	網地	引張強さ 伸び率	N %	530以上 22~33		700以上 22~33		3000以上 30~60
	口縛りロープ	引張強さ 伸び率	kN %	15以上 35以下		15以上 35以下		18以上 35以下
	吊りロープ (6点吊り)	引張強さ 伸び率	kN %	15以上 35以下		20以上 35以下		40以上 35以下
	底縛りロープ	引張強さ 伸び率	kN %	15以上 35以下		20以上 35以下		20以上 35以下
参 考	中詰め材	玉石、割栗石、コンクリート塊等	50mm~人頭大程度				150mm~人頭大程度	
	設計容量	m ³	0.63	1.25	1.88	2.5	5.00	
	質量	t	1	2	3	4	8	

吸水土のう【水ピタ】

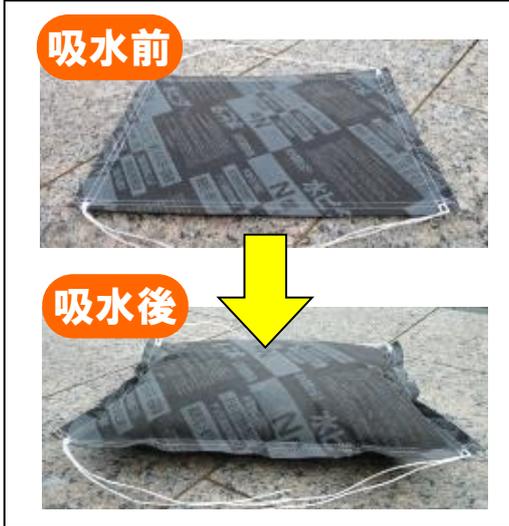

台風・ゲリラ豪雨などの急な水害対策に！

【特徴】

- ペットボトルから出来たリサイクル製品です。
- 水に浸すだけで体積が約20倍に膨らみ、水害時の浸水を防ぎます。
- 使用後は脱水剤で元の大きさに戻す事ができるので、後処理も簡単です。
- 海水・真水兼用のH型は海水3分、真水1分※で膨らみます（※水量や水温によって吸水時間は変わります。）

【使用用途】

- 家屋・店舗・学校・病院・駅ビルなどの浸水防止に。
- シャッター・自動ドアの隙間からの浸水防止に。
- コンピューター室への浸水防止に。
- 下水管の逆流防止に。
- グラウンド・建設現場の水たまりの吸水に。

ドライマット

- ◆ 敷設後に水をかけるだけで特殊セメントモルタルが硬化します。
- ◆ 軽量で人力による運搬が可能で、普通作業員のみで施工が可能です。
- ◆ 柔軟性があることで地盤に馴染みやすく、追随性にも優れています。



■ 固まる仕組み

